

Screen Showcase

スクリーン ショーケース



※掲載の写真は、
イメージです。

ショーケースを スクリーンに! スマートな販売促進。

商品や展示物が入ったショーケースの
前面に透過性のディスプレイを採用し、
イメージや説明の動画を投影します。


- 商品のショーケース
- ショールームやギャラリー
- 博物館や美術館などの展示物
- 展示会など



投影する動画の一例

- 機能や特長の説明
- 使用方法の説明
- 製造過程の紹介
- イメージ映像
- セール期間や価格表示
- 生産者の声など

※ショーケースの投影面に透明タイプのスクリーンフィルムを
貼る必要がございます。

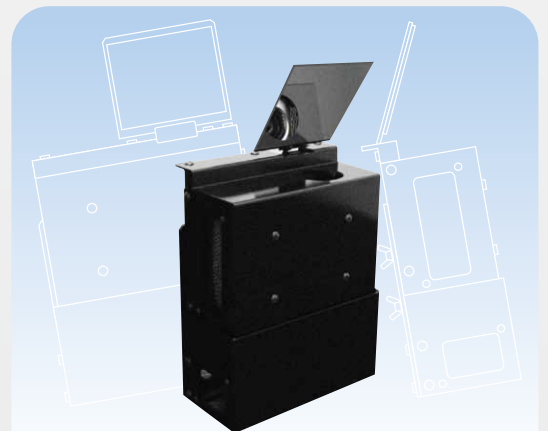

プロジェクター内蔵 ミラー付スタンド

特許出願中 PAT.PEND.

ショーケース なのに スクリーン!?

USBメモリ対応



電源を入れるだけで
自動再生!

セット内容

プロジェクター内蔵
ミラー付スタンド



貼付用スクリーンフィルム
(透明タイプ 50×50cm 1枚)



〈前面〉



〈背面〉



〈底面〉

プロジェクター内蔵ミラー付スタンド

【スタンドの仕様】


ミラー：角度調整ができる可動式
スタンド：外箱・内箱の二重構造(上下動3cm)
サイズ：幅196×奥行102×高さ340~370mm
カラー：ブラック

【プロジェクターの仕様】

LED 300lm XGA対応(4:3)
光源の寿命は約30000時間
画面サイズ 最小約20型(投射距離0.55m)
入力端子 USB/アナログRGB/HDMIデジタルRGB

中から投影する


最短約35cmの距離が必要です。
投影画像寸法は約W25×H18cm



スタンドをケース内に置く場合、プロジェクターの換気口が必要となります。展示品と投影画像サイズとのバランスやスクリーンフィルムの貼付け作業等含めるとオリジナルショーケースをお奨め致します。

オリジナル
ショーケース
をお奨め!


投影面が広いショーケースの場合は
商品に合わせた場所への投影となります。

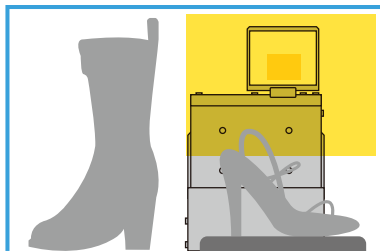

外から投影する

既存の
ショーケース
でも安心!

最短約35cmの距離が必要です。
投影画像寸法は約W25×H18cm



スタンドをケースの外に置く場合はプロジェクターの熱でケース内の温度があまり上がらないため、既存のショーケースをご利用頂けます。

プロジェクター
内蔵ミラー付

スタンド販売!

スクリーンフィルム販売!

映像コンテンツ制作!

プロジェクター内蔵ミラー付スタンドご利用に際して

- ※投影面には映像を映し出すスクリーンフィルムが必要となります。
- ※直射日光または強いライトアップをされた環境でのご利用はできません。
- ※投影距離は最低50cm(投影画像寸法 約W36×H27cm)となります。
- 最大サイズは、設置環境の明るさにより変わります。
- ※内蔵プロジェクターは100V~240Vに対応しておりますが、電源コードは日本国内用です。
- 海外でご使用の際には、現地の安全規格に適合した電源コードをご使用ください。
- ※本機の仕様につきましては予告なく内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。
- ※本機で使用により展示品に生じたいかなる損害に関しても、当社は責任を負いかねます。

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。



有限会社

田中印刷所

〒522-0043 滋賀県彦根市小泉町1042-1 TEL 0749-22-0362 FAX 0749-22-3761
E-mail yuichi@tanakaprint.co.jp http://www.tanakaprint.co.jp/