

# OCTA LUMINA

エレメント



# OCTALUMINA

## エレメント



### CREATING NEW WORLDS: THE INTERACTION OF LUMINOSITY & XXL SURFACES

#### オクタルミナエレメント: 新しい世界の出現

ライトは人々を魅了します

天吊り型のライトフレームとの組み合わせにより、その効果は更に広がり、見る人を別世界へと誘います。オクタルミナエレメントにより、プレゼンテーションエリア 360° の演出が可能となります。



高輝度



モジュラーデザイン

#### 広がるプレゼンテーションエリア

モジュール同士は配線済みなのですぐに接続可能、必要に応じて延長もできます。

特徴: システム溝にファブリックグラフィックをはめ込み固定。無駄のない構造でモチーフの魅力を最大限に引き出します。



省スペース  
& 収納



耐久性  
& 省エネルギー

#### コスト削減: 省スペースと耐久性

何十年も使い続けることができる高品質な製品:

使用しているアルミニウム部材は一流のクオリティでリサイクル可能、

LEDは耐久性があり省エネルギー

長期使用可能な部材というだけでなく、

解体が可能なため、保管スペースが最小でOK

これもコスト削減に大きく貢献しています



プラグ & プレイ



簡単組立 & 解体

# オクタルミナ エLEMENT

## 天吊りライトフレーム

### 限らないアイデアを実現する10種類のモジュール

5種類の長さ、4種類のコーナーエレメント、1種類のスタート/エンドモジュール

- これらのオクタルミナエレメントがプラグ & プレイを可能にします

計画から完成まで、工程は非常にシンプルです

### 特徴:

- モジュラーデザイン: 必要に応じて拡張可能
- 表面ファブリック仕様
- コーナーエレメントによりお好みの角度調整が可能
- オクタルミナシリーズとの組み合わせで様々なバリエーションを提供
- 費用対効果にすぐれ、再利用可能





### パーツリスト

2	OL 1265-3000	エレメント 3000 mm
5	OL 1265-2000	エレメント 2000 mm
2	OL 1265-1000	エレメント 1000 mm
2	OL 1265-500	エレメント 500 mm
2	OL 1265-E500	スタート / エンドエレメント
2	OL 1265-W45	コーナーエレメント 45°
1	OL 1265-W90	コーナーエレメント 90°
1	OL 1265-W135	コーナーエレメント 135°




### パーツリスト

1	OL 1265-3000	エレメント 3000 mm
3	OL 1265-2000	エレメント 2000 mm
1	OL 1265-500	エレメント 500 mm
2	OL 1265-W45	コーナーエレメント 45°
4	OL 1265-W90	コーナーエレメント 90°
2	OL 1265W135	コーナーエレメント 135°

1	OL 1265-So カスタムサイズ 長さ 475 mm
1	OL 1265-So カスタムサイズ 長さ 879 mm
1	OL 1265-So カスタムサイズ 長さ 1121 mm
1	OL 1265-So カスタムサイズ 長さ 1475 mm


# 施工例

## オクトルミナ エLEMENT

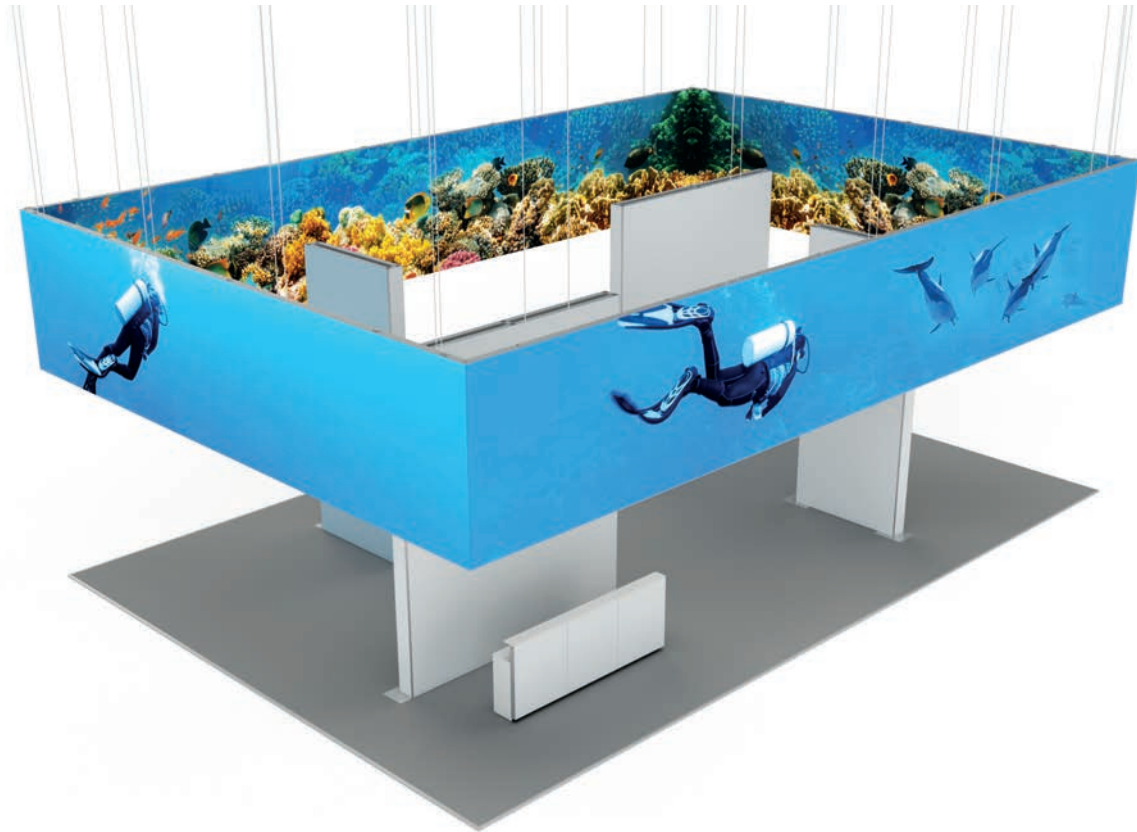


### パーツリスト

14	OL 1265-3000	ELEMENT 3000mm
4	OL 1265-1000	ELEMENT 1000mm
4	OL 1265-W90	コーナーELEMENT90°

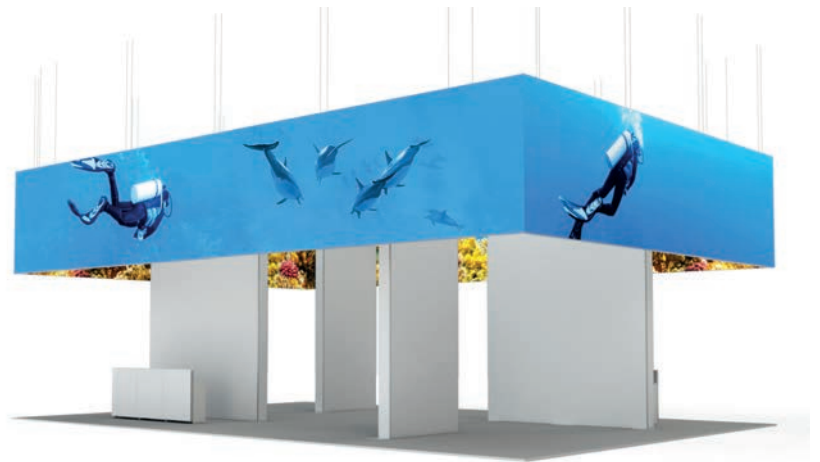


**ライトフレームエレメント**  
3000 × 1000-3000 MM



**OL 1265-3000**


アルミニウム | フレームエレメント M 1901 × 1  
両面内照付グラフィック用  
LED (17500 lm, 152 W)  
電源ユニット 240 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リング OL 220 × 4

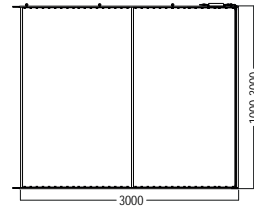

W 3000 × H 1000-3000 × D 120 mm


**i**  
注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm

**ライトフレームエレメント**  
2000 × 1000-3000 MM



**OL 1265-2000**

アルミニウム | フレームエレメント M 1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LED (11500 lm, 100 W)  
電源ユニット 150 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リング OL 220 × 3



W 2000 × H 1000-3000 × D 120 mm


**i**  
注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm

**ライトフレームエレメント**  
1000 × 1000-3000 MM



**OL 1265-1000**

アルミニウム | フレームエレメント M 1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LED (5500 lm, 48 W)  
電源ユニット 60 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リング OL 220 × 2



W 1000 × H 1000-3000 × D 120 mm

**i**  
注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm

**ライトフレームエレメント**  
500 × 1000-3000 MM



**OL 1265-500**


アルミニウム | フレームエレメント M 1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LED (2500 lm, 22 W)  
電源ユニット 60 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リング OL 220 × 2



W 500 × H 1000-3000 × D 120 mm


**i**  
注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm

**ライトフレームエレメント**  
カスタムサイズ



**OL 1265-S0**

アルミニウム | フレームエレメント M 1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LED モジュール  
電源ユニット  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リング OL 220



W 500-3000 × H 1000-3000 × D 120 mm

**i**  
カスタムサイズ:  
注文の際は、高さをご指定ください

# 使用部材


## オクタルミナエレメント

### ライトフレームエレメント 500 × 1000-3000 MM スタート / エンド



#### OL 1265-E500


アルミニウム | エンドフレームエレメントM1901 × 1  
エンドビーム  
両面内照グラフィック用  
LEDモジュール(2500 lm, 22 W)  
電源ユニット 60 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リングOL 220 × 2



W 500 × H 1000-3000 × D 120 mm


**i** 注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm

### ライトフレームエレメント 90° コーナー



#### OL 1265-W90

アルミニウム | コーナーフレームエレメント90°  
M1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LEDモジュール(3000 lm, 26W)  
電源ユニット 60 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リングOL 220 × 2



W 500 × H 1000-3000 × D 500 mm


**i** 注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm

### ライトフレームエレメント 45° コーナー



#### OL 1265-W45

アルミニウム | コーナーフレームエレメント45°  
M 1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LEDモジュール(3000 lm, 26 W)  
電源ユニット 60 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リングOL 220 × 2



W 500 × H 1000-3000 × D 354 mm


**i** 注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm

### ライトフレームエレメント 60° コーナー



#### OL 1265-W60

アルミニウム | コーナーフレームエレメント60°  
M 1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LEDモジュール(3000 lm, 26 W)  
電源ユニット 60 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リングOL 220 × 2



W 500 × H 1000-3000 × D 433 mm


**i** 注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm

### ライトフレームエレメント 135° コーナー



#### OL 1265-W135

アルミニウム | コーナーフレームエレメント135°  
M 1901 × 1  
両面内照グラフィック用  
LEDモジュール(3000 lm, 26 W)  
電源ユニット 60 W  
2 mケーブル × 1  
垂直天吊り用リングOL 220 × 2



W 500 × H 1000-3000 × D 438 mm

**i** 注文の際は、高さをご指定ください  
1000-3000 mm

株式会社オクタノルムジャパン  
〒224-0054  
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378  
TEL:045-511-8144  
FAX:045-511-8143  
info@octanorm.co.jp  
www.octanorm.co.jp

## EUROPE

---

**OCTANORM® Germany**  
**Head Office**  
www.octanorm.com

**OCTANORM® Nordic**  
T. +46 8 621 6500  
www.octanorm.se

**OCTANORM® Polska**  
T. +48 22 773 0350  
www.octanorm.pl

**OCTANORM® Belgium**  
T. +32 475 35 60 76  
www.octanorm.be

**OCTANORM® France**  
T. +33 6 79 11 32 05  
www.octanorm.fr

**OCTANORM® UK**  
T. +44 20 85 45 2945  
www.octanorm.co.uk

**OCTANORM® Espana**  
T. +34 930 019 424  
www.octanorm.es

**OCTANORM® Hellas**  
T. +30 2310 79 6521  
www.octanorm.gr

**OCTANORM® Italia**  
T. +39 031 2269715  
www.octsystem.it

**OCTANORM® Adria**  
T. +386 590 56301  
www.octanormadria.com

## AFRICA

---

**OCTANORM® South Africa**  
T. +27 11 433 2010  
www.octanorm.co.za

## AMERICA

---

**OCTANORM® North America**  
T. +1 770 7 32 1520  
www.octanormna.com

**OCTANORM® México**  
T. +52 55 5804 6325  
www.octanorm.com.mx

## ASIA

---

**OCTANORM® China**  
T. +86 512 6283 3336  
www.octanorm.cn

## AUSTRALIA

---

**OCTANORM® Australia**  
T. +61 3 7017 2753  
www.octanorm.com.au

## MIDDLE EAST

---

**OCTANORM® Emirates**  
T. +971 4 340 6888  
www.octanormemirates.net