

# LEDビジョンポスター型

折りたたみ式でコンパクトサイズ、収納・持ち運びが簡単



有限会社

田中印刷所

〒522-0043 滋賀県彦根市小泉町1042-1 TEL 0749-22-0362 FAX 0749-22-3761

E-mail [yuichi@tanakaprint.co.jp](mailto:yuichi@tanakaprint.co.jp) <https://www.tanakaprint.co.jp>

# 製品特長

設置の難しさや輸送の負担といった従来のLEDディスプレイの課題を解決するために開発された、折りたたみ式LEDビジョンポスターです。

- ・折りたたみ式でコンパクト収納・省スペース輸送
- ・モバイルバッテリー対応で電源のない場所でも運用可能
- ・厚さ39mm・軽量アルミボディによるスタイリッシュなデザイン
- ・専門知識不要、電源を入れるだけの簡単設置
- ・スマホアプリからワイヤレスでコンテンツ配信
- ・工具不要で複数台を簡単連結
- ・同期・非同期再生に対応し、広告・展示会・会議・イベントなど幅広く活用可能
- ・GOB技術採用で高い耐久性と安定性を実現
- ・キャスター付きで移動・設置もスムーズ

## LEDビジョンポスター型

### 一体型 (プラグイン／蓄電池式)

高さ：2050mm

幅：646mm

厚さ：38mm



### 折りたたみ式 (プラグイン／蓄電池式)

高さ：1090mm

幅：646mm

厚さ：90mm





折りたたみ式で  
コンパクトに  
収納しやすく  
持ち運びにも便利

## 組み立て不要、 電源オンですぐ再生

組み立て済み製品をお届けします。  
特別な知識や技術は不要です。  
電源を入れるだけですぐに  
お使いいただけます。



# 床面設置用LEDにも採用される 高耐久GOBコーティング

表面は撥水性、耐傷性、耐衝撃性、  
耐湿性に優れ、安定性も向上しています。



## 複数ユニットのシームレスな接続に対応

単体での使用はもちろん、複数ユニットをシームレスに接続して  
大型スクリーンとして使用できるため、用途の幅が広がります。



# 同期再生と非同期再生に対応

非同期再生はオフラインでのループ再生が可能で、広告配信に最適です。  
同期再生は会議やライブ配信などの場面に最適です。



## 移動が楽なキャスター式

4つの自在キャスター付きで移動も簡単。  
お好きな場所に設置できます。






# モバイルアプリでワンクリック操作

スマートフォンからワンクリックでコンテンツをアップロードできます。  
初心者でも簡単に操作できる、ユーザーフレンドリーなアプリです。



# 多様なデータ通信方式に対応

USBフラッシュドライブ、Wi-Fi、イーサネットポート、HDMI（オプション）、4Gワイヤレス（オプション）が対応可能です。



# 高精細ディスプレイ

輝度や色彩の再現性の高い  
ハイエンドモデルです




高輝度



高い色彩の再現性



高コントラスト

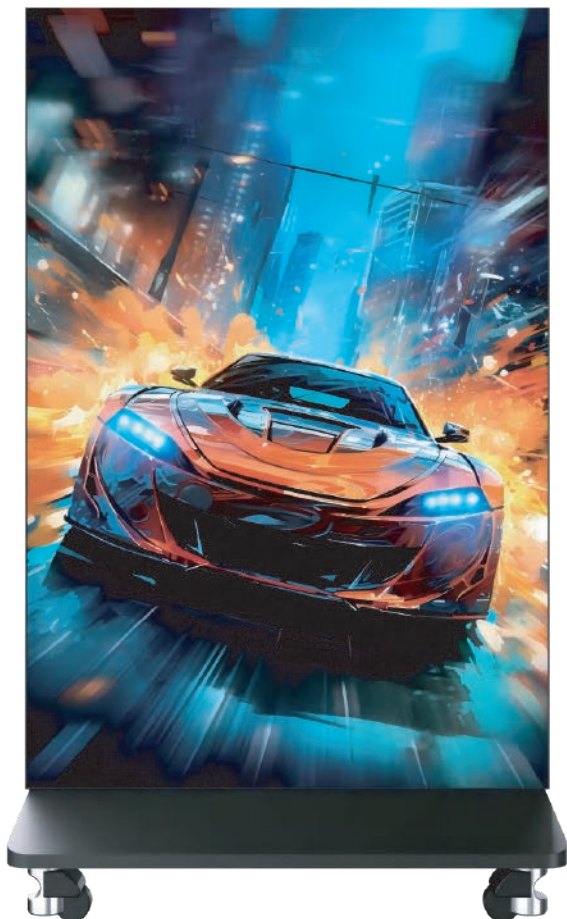

# 仕様表

名称	項目	P2.5	P1.86	P1.53	P1.25
ディスプレイ モジュール	ピクセルピッチ	2.5mm	1.86mm	1.538mm	1.25mm
	ピクセル構成	表面実装型3in1 LED	表面実装型3in1 LED	表面実装型3in1 LED	表面実装型3in1 LED
	モジュール1枚あたりLED電球数	(w)128×(h)64点	(w)172×(h)86点	(w)204×(h)104点	(w)256×(h)128点
	モジュールサイズ	(w)320×(h)160mm	(w)320×(h)160mm	(w)320×(h)160mm	(w)320×(h)160mm
	表面加工	GOB	GOB	GOB	GOB
	モジュール1枚あたり重量	0.55kg	0.55kg	0.55kg	0.55kg
機械構成	モジュール枚数W×H	(w)2×(H) 12枚	(w)2×(H) 12枚	(w)2×(H) 12枚	(w)2×(H) 12枚
	画面全体の解像度W×H	(w)256×(H)768px	(w)344×(H) 1032px	(w)416×(H) 1248px	(w)512×(H) 1536px
	表示サイズ	640×1920mm	640×1920mm	640×1920mm	640×1920mm
	外形寸法	646×2050mm	646×2050mm	646×2050mm	646×2050mm
	総重量	43kg	43kg	43kg	43kg
性能	画面全体の平らさ	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm
	輝度	650CD	650CD	650CD	650CD
	グレースケール	14-16 bit 調整可能	14-16 bit 調整可能	14-16 bit 調整可能	14-16 bit 調整可能
	色温度	3200-9000調整可能	3200-9000調整可能	3200-9000調整可能	3200-9000調整可能
	最適視聴距離	3-20M	3-20M	3-20M	3-20M
	視野角(水平)	160°	160°	160°	160°
	視野角(垂直)	160°	160°	160°	160°
	LED電球 (画素) 配置位置誤差	≤3%	≤3%	≤3%	≤3%
	輝度均一性	≥95	≥95	≥95	≥95
	色の均一性	±0.003Cx,Cy以内	±0.003Cx,Cy以内	±0.003Cx,Cy以内	±0.003Cx,Cy以内
電源	コントラスト比	8000:1	8000:1	8000:1	8000:1
	電源要件	110-240V	110-240V	110-240V	110-240V
	最大電力消費量	430W	450W	550W	650W
	平均消費電力	145W	150W	185W	220W
通信	同期/非同期	対応			
	通信方式	APP/USBメモリ/イーサネット/4G回線 (モバイル通信) /USB接続			
	接続口	JS485×1 WIFI×1 USB×1 HDMI×2			
スピーカー	スピーカー内蔵	50×12mm×2PCS			
	オーディオ端子	3.5mmオーディオジャック/外部スピーカ接続可能			
パフォーマンス	駆動方式	定電流駆動			
	フレームレート	60HZ			
	リフレッシュレート	≥3840HZ			
使用環境	平均寿命	50000H			
	動作温度範囲	-40—50℃			
	動作湿度範囲	10-80% 結露なし			
	保管温度範囲	-50—50RH			
	保管湿度範囲	10-85%RH 結露なし			